
Návod k použití

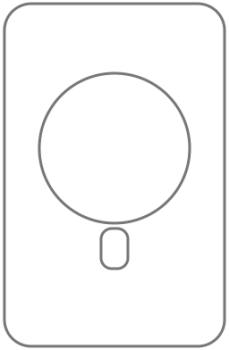

Solight SSPB01

Powerbanka 5 000 mAh

Kompatibilní s MagSafe

ÚVOD A TECHNICKÉ PARAMETRY

Děkujeme za zakoupení powerbanky Solight SSPB01. Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití.

Výrobek slouží k bezdrátovému nabíjení kompatibilních telefonů a dalších zařízení. Magnetické přichycení usnadňuje umístění na zařízení kompatibilní s MagSafe.

Model	SSPB01
Kapacita akumulátoru	5 000 mAh
Maximální výkon zařízení	15 W
Bezdrátové nabíjení	Zařízení s podporou Qi
Magnetické přichycení	Kompatibilní s MagSafe
Napájení powerbanky	USB-C
Počet USB portů	1
Ukazatel stavu nabití	LED indikátor
Dodané příslušenství	USB-C nabíjecí kabel

Skutečný nabíjecí výkon závisí na připojeném zařízení a podmínkách nabíjení. Uvedených 15 W je maximální výkon výrobku, nikoli zaručený výkon pro každý telefon.

PŘEHLED A KOMPATIBILITA

Hlavní části výrobku

• Nabíjecí plocha pro bezdrátový přenos energie do kompatibilního zařízení.

• Magnetické přichycení pro správné usazení na zařízení nebo krytu kompatibilním s MagSafe.

• USB-C konektor pro nabíjení powerbanky.

• LED indikátor pro orientační kontrolu stavu nabití.

Před použitím ověřte kompatibilitu

Telefon musí podporovat bezdrátové nabíjení Qi. Samotné magnetické přichycení ani magnetický kryt nepřidávají telefonu funkci bezdrátového nabíjení.

Pro magnetické přichycení musí mít telefon nebo jeho kryt kompatibilní magnetický systém. U ostatních zařízení s Qi položte telefon na powerbanku tak, aby byly nabíjecí plochy správně vyrovnány.

Silný kryt, kovové části nebo nesprávné umístění mohou nabíjení omezit či znemožnit. Při potížích kryt sejměte a upravte polohu telefonu.

INSTRUKCE: NABÍJENÍ POWERBANKY

První použití

Zkontrolujte, zda powerbanka a kabel nejsou poškozené. Před prvním použitím powerbanku nabijte. Nabíjejte ji na suchém, pevném povrchu a nezakrývejte ji.

Postup nabíjení

1. Připojte USB-C konektor dodaného kabelu do powerbanky.

2. Druhý konec kabelu připojte ke vhodnému USB napájecímu zdroji. Při výběru zdroje se řiďte vstupními údaji uvedenými na štítku powerbanky.

3. Sledujte LED indikátor stavu nabití. Doba nabíjení závisí na použitém zdroji, kabelu a počátečním stavu akumulátoru.

4. Po dokončení nabíjení odpojte kabel od powerbanky i napájecího zdroje.

Kontrola stavu nabití

Stav nabití sledujte na LED indikátoru výrobku. Pokud powerbanka nereaguje nebo telefon nenabíjí, nejprve ji připojte k napájecímu zdroji a dobijte.

Při neobvyklém zahřívání, poškození kabelu nebo nepravidelném nabíjení přerušte používání a zkontrolujte zapojení.

INSTRUKCE: BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Nabíjení telefonu nebo jiného zařízení

1. Ověřte, že zařízení podporuje Qi a powerbanka má dostatek energie.

2. Odstraňte z prostoru mezi telefonem a powerbankou kovové předměty, platební karty a jiné cizí předměty.

3. Přiložte nabíjecí plochu powerbanky k zadní straně telefonu. U MagSafe kompatibilního telefonu nebo krytu nechte magnety vyrovnat polohu. U ostatních zařízení pečlivě srovnejte nabíjecí plochy.

4. Zahájení nabíjení ověřte na displeji telefonu. Pokud se nabíjení nespustí, upravte polohu, případně sejměte kryt a ověřte stav nabití powerbanky.

5. Po dokončení nabíjení telefon od powerbanky oddělte.

Když nabíjení nefunguje

Ověřte podporu Qi, správnou polohu telefonu a nabití powerbanky. Vyjměte předměty mezi zařízeními. Pokud jsou zařízení příliš teplá, přerušte nabíjení a nechte je vychladnout. Při přetrvávajícím problému kontaktujte prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

• Používejte výrobek pouze k určenému účelu a s nepoškozeným příslušenstvím. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

• Chraňte výrobek před vodou, vlhkostí, prachem, přímým sluncem a zdroji tepla. Neponořujte jej do kapaliny a nevhazujte jej do ohně.

• Powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nezkratujte. Chraňte ji před pádem a mechanickým poškozením. Do konektoru nevkládejte cizí předměty.

• Nepoužívejte powerbanku s poškozeným krytem, nafouklým akumulátorem, po zatečení kapaliny ani s poškozeným kabelem.

• Při nabíjení zajistěte volné proudění vzduchu. Výrobek nepřikrývejte a nepoužívejte jej pod polštářem, na lůžku ani na jiném měkkém nebo hořlavém podkladu. Nenechávejte jej při nabíjení bez dozoru.

• Mírné zahřívání při nabíjení je běžné. Pokud se objeví nadměrné teplo, kouř nebo neobvyklý zápach, přestaňte výrobek používat a, je-li to bezpečné, odpojte napájení. Obraťte se na prodejce nebo servis.

• Mezi telefon a nabíjecí plochu nevkládejte mince, klíče, karty ani kovové předměty. Magneticky citlivé předměty uchovávejte mimo powerbanku.

• Máte-li kardiostimulátor nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek, dodržujte pokyny jeho výrobce k používání zařízení s magnety a bezdrátovým nabíjením.

ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A PODPORA

Čištění a skladování

Před čištěním odpojte kabel a sejměte telefon. Používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani kapaliny. Výrobek skladujte na suchém, větraném místě mimo zdroje tepla.

Při delším nepoužívání nenechávejte akumulátor zcela vybitý. Pravidelně kontrolujte jeho stav a podle potřeby jej dobijte. Po přenesení z chladu vyčkejte před použitím na vyrovnání teploty a odpaření případné vlhkosti.

Likvidace výrobku a obalu

Powerbanku s vestavěným akumulátorem nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte ji na místě určeném pro sběr elektrozařízení a baterií. Vestavěný akumulátor sami nevyjímejte. Obal vytřiďte podle materiálu.

Záruka a zákaznická podpora

Při závadě se obraťte na prodejce a uveďte model SSPB01. Připravte si doklad o koupi a popis problému. Výrobek sami neopravujte.

Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové
E-mail: info@solight.cz
Web: www.solight.cz